



Piec konwekcyjny AT90-MDI

A120796

UVP* 2 175,- PLN

GTIN 4015613712147



► Pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu

Dobra baza dla powtarzających się procesów obróbki termicznej – dzięki obu regulatorom z wyświetlaczem cyfrowym można precyzyjnie ustawić temperaturę i czas. Dwa silniki zapewniają dobrą cyrkulację powietrza i tym samym przekładają się na doskonałe efekty pieczenia.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| • materiał | stal szlachetna |
| • materiał komory | emaliowane |
| • wymiary wewnętrzne | szer. 460 x gł. 370 x wys. 350 mm |
| • ilość par przewodnic | 4 |
| • format przewodnic | 438 x 315 mm |
| • odstęp pomiędzy parami przewodnic | 70 mm |
| • funkcje | powietrze obiegowe |
| • zakres temperatury | 50 °C do 300 °C |
| • czas nagrzewania | ok. 8 minut (150°C) |
| • regulacja temperatury | elektronicznie z dokładnością do 1 °C |
| • nastawa czasu | 0 do 120 minut |
| • timer | tak |
| • wyświetlacz LED | tak |
| • oświetlenie wewnętrzne | tak |
| • w zestawie | 4 blachy |
| • moc przyłączeniowa | 2,7 kW 230 V 50 Hz |
| • wymiary | szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm |
| • waga | 50 kg |

Więcej informacji: katalog str. 103



Piec do pizzy ST350 TR

- materiał: stal szlachetna
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- wymiary wewnętrzne: szer. 350 x gł. 345 x wys. 70 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- wsad: 1 pizza Ø 34 cm
- moc przyłączeniowa: 1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 500 x gł. 420 x wys. 215 mm
- waga: 14,55 kg
- GTIN: 4015613690070

203515

UVP* 1 379,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 134



Płyta indukcyjna ITH 35-265

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3500 W
- ilość stopni mocy: 20
- średnica pola/pół grzewczych: 265 mm
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 160 mm
- waga: 8,9 kg
- GTIN: 4015613712680

105994

UVP* 7 268,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 185



Krajalnica PRO 300-G

- materiał: aluminium
- przystosowane do: ser, kielbasa
- średnica noża: 300 mm
- prędkość obrotowa maks.: 270 obr. / min.
- wersja: maszyna z przekładnią
- moc przyłączeniowa: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 547 x gł. 615 x wys. 545 mm
- waga: 36 kg
- GTIN: 4015613702131

174302

UVP* 10 109,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 400



Grill z lawą wulkaniczną 700VR G90

- materiał: stal szlachetna
- rodzaj rusztu grillowego: ruszt V (do mięsa)
- wymiary powierzchni grilla: szer. 350 x gł. 530 mm
- wsad kamieni lawowych: 4,5 kg
- rodzaj gazu: gaz ziemny H
- moc przyłączeniowa: 9 kW
- wymiary: szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 54 kg
- GTIN: 4015613702964

2856211

UVP* 10 899,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 60



Grill z lawą wulkaniczną 700VR G180

- materiał: stal szlachetna
- rodzaj rusztu grillowego: ruszt V (do mięsa)
- wymiary powierzchni grilla: szer. 750 x gł. 530 mm
- wsad kamieni lawowych: 9 kg
- rodzaj gazu: gaz ziemny H
- moc przyłączeniowa: 18 kW
- wymiary: szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 65 kg
- GTIN: 4015613714134

2856311

UVP* 14 070,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 60



Kuchnia gazowa BGH 600-520

- materiał: stal szlachetna
- ilość pól grzewczych: 5
- 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,8 kW
- rodzaj piekarnika: elektryczny
- rodzaj gazu: gaz ziemny H (20 mbar)
- moc przyłączeniowa: 11,3 kW
- wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 900 mm
- waga: 64 kg
- GTIN: 4015613707198

1519811

UVP* 5 543,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 84



Kuchnia gazowa MFGO 7040

- materiał: stal szlachetna
- ilość pól grzewczych: 4
- 4 palniki gazowe: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
- palnik gazowy: palnik pojedynczy
- rodzaj gazu: gaz ziemny H
- moc przyłączeniowa: 19 kW
- wymiary: szer. 800 x gł. 700 x wys. 910 mm
- waga: 56,4 kg
- GTIN: 4015613698878

1582051

UVP* 8 123,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 86



Patelnia uchylna E80LHK

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał misy: stal niklowo-chromowa
- pojemność: 80 l
- zakres temperatury: 45 °C do 300 °C
- mechanizm przechyłowy: ręcznie
- moc przyłączeniowa: 9,9 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 900 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 158 kg
- GTIN: 4015613721224

193036

UVP* 24 573,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 94



Patelnia uchylna E120LHK

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał misy: stal niklowo-chromowa
- pojemność: 120 l
- zakres temperatury: 45 °C do 300 °C
- mechanizm przechyłowy: ręcznie
- moc przyłączeniowa: 14,8 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 237 kg
- GTIN: 4015613723464

193062

UVP* 39 047,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 94



Patelnia uchylna G80LHK

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał misy: stal niklowo-chromowa
- pojemność: 80 l
- zakres temperatury: 100 °C do 300 °C
- rodzaj gazu: gaz ziemny H
- moc przyłączeniowa gazu: 22 kW
- wymiary: szer. 900 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 162,6 kg
- GTIN: 4015613721231

1930311

UVP* 23 780,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 95



Patelnia uchylna G120LHK

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał misy: stal niklowo-chromowa
- pojemność: 120 l
- zakres temperatury: 100 °C do 300 °C
- rodzaj gazu: gaz ziemny H
- moc przyłączeniowa gazu: 30 kW
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 220 kg
- GTIN: 4015613723471

1930511

UVP* 37 462,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 95



Piec konwekcyjny AT90-ST

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: stal szlachetna
- ilość par przewodnic: 4
- format przewodnic: 438 x 315 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm
- waga: 38 kg
- GTIN: 4015613717081

120879

UVP* 1 946,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 102



Piec konwekcyjno-parowy T 5110RS

- materiał: stal szlachetna
- ilość par przewodnic: 5
- format przewodnic: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- moc przyłączeniowa: 6,3 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 875 x gł. 830 x wys. 660 mm
- waga: 90 kg
- GTIN: 4015613703978

117552

UVP* 22 000,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 118



Piec konwekcyjno-parowy T 7110RS

- materiał: stal szlachetna
- ilość par przewodnic: 7
- format przewodnic: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- moc przyłączeniowa: 9,6 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 875 x gł. 830 x wys. 850 mm
- waga: 105 kg
- GTIN: 4015613713342

117572

UVP* 26 757,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 119



Piec konwekcyjno-parowy T 10110RS

- materiał: stal szlachetna
- ilość par przewodnic: 10
- format przewodnic: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- moc przyłączeniowa: 12,6 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 875 x gł. 830 x wys. 1 050 mm
- waga: 117,4 kg
- GTIN: 4015613713359

117512

UVP* 29 727,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 119



Piec konwekcyjno-parowy E 10110RS

- materiał: CNS 18/10
- materiał komory: stal niklowo-chromowa
- ilość par przewodnic: 10
- format przewodnic: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- automatyczny 3-stopniowy system mycia
- moc przyłączeniowa: 12,6 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 1 010 mm
- waga: 125 kg
- GTIN: 4015613690551

116531W

UVP* 27 154,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 117



Okap kondensacyjny "M,E+T" 370

- materiał: stal szlachetna
- materiał filtra: stal szlachetna
- ilość filtrów: 2
- ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: 1
- moc silnika: 800 m³/h do 1500 m³/h
- moc przyłączeniowa: 0,37 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 870 x gł. 950 x wys. 300 mm
- waga: 31,6 kg
- GTIN: 4015613702773

116019

UVP* 10 696,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 121



Salamander z windą 600-2Z

- materiał: stal szlachetna
- ilość stref grzewczych: 2
- strefy grzewcze osobno regulowane
- wymiary ruszt grillowy: szer. 590 x gł. 320 mm
- moc przyłączeniowa: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- przyłącze urządzenia: 2 NAC
- wymiary: szer. 600 x gł. 540 x wys. 530 mm
- waga: 47,7 kg
- GTIN: 4015613680163

151512

UVP* 3 164,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 128



Grill kontaktowy "Panini-T" 1R

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo, emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: ryflowane
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 340 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 360 x gł. 285 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18,4 kg
- GTIN: 4015613717159

A150774

UVP* 1 051,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 163



Grill kontaktowy "Panini-T" 1G

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo, emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: gładkie
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 340 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 360 x gł. 285 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18 kg
- GTIN: 4015613717166

A150779

UVP* 1 051,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 163



Grill kontaktowy "Panini-T" 1GR

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo, emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: góra ryflowana, dół gładki
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 340 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 360 x gł. 285 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18,6 kg
- GTIN: 4015613717173

A150776

UVP* 1 051,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 163



Płyta grillowa GDP 260E-G

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni do smażenia: stal
- wersja powierzchni do smażenia: gładkie
- wymiary powierzchni pieczenia: szer. 260 x gł. 230 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- moc przyłączeniowa: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 304 x gł. 322 x wys. 182 mm
- waga: 9,2 kg
- GTIN: 4015613690087

A370037

UVP* 979,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 165



Kuchenka gazowa 1K220-T

- materiał: stal, lakierowane
- ilość pól grzewczych: 1
- moc pola/pól grzewczych maks.: 2,2 kW
- zużycie gazy przy maksymalnym ustawieniu: 160 g / godz.
- rodzaj gazu: butan
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW
- wymiary: szer. 375 x gł. 290 x wys. 130 mm
- waga: 1,95 kg
- GTIN: 4015613696843

A150621

UVP* 164,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 175



Kartusz gazowy BG227

- rodzaj gazu: butan
- pojemność: 227 g
- jednostka zamówienia: 1 karton (7 kompletów á opakowanie poczwórne)
- wymiary: szer. 67 x gł. 67 x wys. 185 mm
- waga: 0,23 kg
- GTIN: 4015613716176

A150625

UVP* 255,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 175



Kuchenka gazowa 1K1050

- materiał: stal, żeliwo
- ilość pól grzewczych: 1
- moc pola/pól grzewczych maks.: 10,5 kW
- zużycie gazy przy maksymalnym ustawieniu: 764 g / godz.
- rodzaj gazu: propan
- moc przyłączeniowa: 10,5 kW
- wymiary: szer. 410 x gł. 540 x wys. 180 mm
- waga: 4,8 kg
- GTIN: 4015613682860

1054603

UVP* 287,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 176



Kuchenka indukcyjna IK 30TC-1

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pól grzewczych maks.: 3000 W
- wymiary powierzchni szyby: szer. 275 x gł. 275 mm
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm
- waga: 5,46 kg
- GTIN: 4015613698946

105991

UVP* 797,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 180



Kuchenka indukcyjna IK 30TCS-1

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: SCHOTT CERAN®
- moc pola/pól grzewczych maks.: 3000 W
- wymiary powierzchni szyby: szer. 275 x gł. 275 mm
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm
- waga: 5,44 kg
- GTIN: 4015613714882

105991S

UVP* 906,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 180



Płyta indukcyjna ITH 30-265

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3000 W
- ilość stopni mocy: 20
- średnica pola/pół grzewczych: 265 mm
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 160 mm
- waga: 8,8 kg
- GTIN: 4015613712673

105993

UVP* 6 541,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 185



Płyta indukcyjna ITH 50-230

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pół grzewczych maks.: 5000 W
- ilość stopni mocy: 20
- średnica pola/pół grzewczych: 230 mm
- moc przyłączeniowa: 5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 160 mm
- waga: 12,3 kg
- GTIN: 4015613712697

105995

UVP* 12 547,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 185



Wok indukcyjny 30/293

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3 kW
- ilość stopni mocy: 20
- średnica wgłębienia: 293 mm
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 180 mm
- waga: 9 kg
- GTIN: 4015613712635

105871

UVP* 7 454,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 187



Wok indukcyjny 35/293

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3,5 kW
- ilość stopni mocy: 20
- średnica wgłębienia: 293 mm
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 180 mm
- waga: 9 kg
- GTIN: 4015613712642

105872

UVP* 8 181,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 187



Wok indukcyjny 50/293

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- moc pola/pół grzewczych maks.: 5 kW
- ilość stopni mocy: 20
- średnica wgłębienia: 293 mm
- moc przyłączeniowa: 5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 180 mm
- waga: 12,6 kg
- GTIN: 4015613712659

105873

UVP* 13 674,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 187



Wok indukcyjny 70/293

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- moc pola/pół grzewczych maks.: 7 kW
- ilość stopni mocy: 20
- średnica wgłębienia: 293 mm
- moc przyłączeniowa: 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 180 mm
- waga: 12,6 kg
- GTIN: 4015613712666

105874

UVP* 14 293,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 187



Wok indukcyjny 35/293-FL

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3,5 kW
- ilość stopni mocy: 20
- średnica wgłębienia: 293 mm
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 655 x wys. 150 mm
- waga: 10 kg
- GTIN: 4015613712710

105876

UVP* 9 018,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 188



Patelnia uniwersalna "40x30"Plus

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- wykonanie wewnątrz: stal niklowo-chromowa 18/10
- wymiary wewnętrzne: szer. 395 x gł. 275 x wys. 58 mm
- pojemność: 4 l
- w zestawie: 1 pokrywa szklana
- moc przyłączeniowa: 2,1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 630 x gł. 315 x wys. 65 mm
- waga: 5,6 kg
- GTIN: 4015613654492

150342

UVP* 397,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 190



Podgrzewacz do kielbasek 1KA10-FM

- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1
- wymiary komory: szer. 240 x gł. 300 x wys. 150 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- ruszt do odkładania kielbasek: wyjmowany
- moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 270 x gł. 360 x wys. 240 mm
- waga: 6 kg
- GTIN: 4015613718705

A120467

UVP* 637,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 191



Toster TB20

- materiał: stal szlachetna, szczotkowane
- wielkość otworu: 140 x 35 mm
- ilość otworów: 2
- ilość stopni przyrumienienia: 6
- obsługa: 1 panel obsługowy dla 2 otworów
- moc przyłączeniowa: 0,88 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 195 x gł. 300 x wys. 200 mm
- waga: 1,4 kg
- GTIN: 4015613630922

100203

UVP* 142,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 198



Chafing dish 1/1 "Flexible"

- materiał: stal szlachetna
- pojemność: 8,5 l
- rodzaj ogrzewania: zewnętrzne, za pomocą płaskiego pola kuchenki indukcyjnej lub ceramicznej
- właściwości pokrywy: mechanizm Soft Close
- w zestawie: 1 pojemnik GN 1/1 GN, głębokość 65 mm
- wymiary: szer. 580 x gł. 420 x wys. 205 mm
- waga: 7 kg
- GTIN: 4015613696003

500507

UVP* 1 448,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 218



Witryna grzewcza nadstaw. 8x1/6GN-R

- materiał: stal szlachetna, szkło
- pojemność GN: 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 100 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- w zestawie: 8 pojemników GN 1/6 GN
- moc przyłączeniowa: 0,34 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 765 x gł. 610 x wys. 330 mm
- waga: 21,8 kg
- GTIN: 4015613662190

700217

UVP* 3 164,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 223



Podgrzewacz do filiżanek TA720

- materiał: stal szlachetna
- pojemność dla filiżanek maks.: 72
- wymiary powierzchni odstawczej: szer. 280 x gł. 295 mm
- wysokość wewnątrz, na: 175 mm
- zakres temperatury do: 60 °C
- moc przyłączeniowa: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 320 x gł. 320 x wys. 545 mm
- waga: 10,3 kg
- GTIN: 4015613708867

103076

UVP* 1 379,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 232



Lampa grzewcza IWL250D SW

- materiał: stal, lakierowane
- kolor: czarny, mat
- rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień
- oprawa: E27
- długość przewodu: od 650 mm do 1600 mm
- moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230-250 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 230 x gł. 230 x wys. 250 mm
- waga: 1,04 kg
- GTIN: 4015613712703

114273

UVP* 397,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 235



Lampa grzewcza IWL250D KU

- materiał: stal, lakierowane
- kolor: miedź, wysoki połysk
- rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień
- oprawa: E27
- długość przewodu: od 650 mm do 1600 mm
- moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230-250 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 230 x gł. 230 x wys. 250 mm
- waga: 1,04 kg
- GTIN: 4015613712727

114274

UVP* 491,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 235



Lampa grzewcza IWL250D GO

- materiał: stal, lakierowane
- kolor: złoty, wysoki połysk
- rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień
- oprawa: E27
- długość przewodu: od 650 mm do 1600 mm
- moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230-250 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 230 x gł. 230 x wys. 250 mm
- waga: 1,04 kg
- GTIN: 4015613712734

114275

UVP* 491,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 235



Lampa grzewcza IWL250D SI

- materiał: stal, lakierowane
- kolor: srebrny, mat
- rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień
- oprawa: E27
- długość przewodu: od 650 mm do 1600 mm
- moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230-250 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 240 x gł. 240 x wys. 265 mm
- waga: 1,04 kg
- GTIN: 4015613715933

114278

UVP* 397,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 235



Mostek grzewczy I3WL820 2/1 GN

- materiał: aluminium
- wielkość komory, format GN: 2/1 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- ilość źródeł światła: 3
- rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień
- moc przyłączeniowa: 0,825 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 810 x gł. 340 x wys. 610 mm
- waga: 2,1 kg
- GTIN: 4015613676326

114267

UVP* 433,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 236



Mostek grzewczy IHR650 1/1 GN

- materiał: stal szlachetna, aluminium, szkło
- wielkość komory, format GN: 1/1 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 40 mm
- ilość źródeł światła: 1
- rodzaj źródła ciepła: grzałka/grzałki IR
- moc przyłączeniowa: 0,65 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 775 x gł. 430 x wys. 457 mm
- waga: 9 kg
- GTIN: 4015613670775

114265

UVP* 2 106,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 237



Mostek grzewczy I2WL800

- materiał: stal szlachetna, pleksiglas
- ilość stref grzewczych: 2
- rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień
- zakres temperatury: 30 °C do 85 °C
- materiał powierzchni płyty grzewczej: szkło ceramiczne
- moc przyłączeniowa: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 730 x gł. 560 x wys. 560 mm
- waga: 15,6 kg
- GTIN: 4015613524511

114260

UVP* 1 524,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 237



Witryna bufetowa 5400 2E-K

- materiał: szkło, stal szlachetna
- ilość poziomów: 2
- wymiary powierzchni do ustawienia:
górze: szer. 540 x gł. 320 x wys. 120 mm
dół: szer. 540 x gł. 320 x wys. 150 mm
- obsługa: obustronnie
- wymiary: szer. 550 x gł. 375 x wys. 370 mm
- waga: 11,6 kg
- GTIN: 4015613688954

700356

UVP* 720,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 244



Witryna bufetowa 3850 3E-K

- materiał: szkło, stal szlachetna
- ilość poziomów: 3
- wymiary powierzchni roboczej:
szer. 385 x gł. 265 x wys. 175 mm
- uzupełnianie: od strony obsługi
- wymiary: szer. 405 x gł. 335 x wys. 620 mm
- waga: 17,2 kg
- GTIN: 4015613692616

700357

UVP* 1 451,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 244



Witryna chłodnicza Mini 58L-SW

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło
- kolor: czarny
- pojemność: 58 l
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna: 4
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 435 x gł. 385 x wys. 805 mm
- waga: 28,5 kg
- GTIN: 4015613711843

700358G

UVP* 1 448,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 267



Witryna chłodnicza Mini 98L-SW

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło
- kolor: czarny
- pojemność: 98 l
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna: 4
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 435 x gł. 385 x wys. 1 105 mm
- waga: 37,5 kg
- GTIN: 4015613711850

700398G

UVP* 1 764,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 269



Witryna chłodnicza KV 270L

- materiał: stal szlachetna, szkło, tworzywo sztuczne
- materiał powierzchni do ustawienia: szkło
- pojemność: 270 l
- wysokość użytkowa wewnątrz: zmiennie
- zakres temperatury: 2 °C do 8 °C
- moc przyłączeniowa: 0,475 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 915 x gł. 680 x wys. 1 240 mm
- waga: 112,8 kg
- GTIN: 4015613717920

700561

UVP* 8 909,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 271



Witryna do ciast 400L

- materiał: stal szlachetna, szkło, tworzywo sztuczne
- pojemność: 400 l
- wysokość użytkowa wewnątrz: regulowana
- zakres temperatury: 2 °C do 10 °C
- wilgotność powietrza maks.: 75 %
- moc przyłączeniowa: 0,48 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 680 x gł. 680 x wys. 1 750 mm
- waga: 131 kg
- GTIN: 4015613717913

700314

UVP* 11 886,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 273



Zamrażarka TKS38

- materiał: polietylen
- materiał wewnątrz: HIPS (High Impact Polystyrene)
- pojemność: 38 l
- zakres temperatury do: -20 °C
- wymiary powierzchni odstawczej: szer. 330 x gł. 177 mm
- moc przyłączeniowa: 1,05 kW | 220 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 475 x gł. 450 x wys. 500 mm
- waga: 15,4 kg
- GTIN: 4015613636900

700078

UVP* 760,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 283



Zmywarka DS 2002

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- wymiary kosza: 600 x 500 mm
- wydajność na godzinę maks.: 24 - 60 koszy
- ilość programów zmywania: 5
- pojemność zbiornika: 30 l
- moc przyłączeniowa: 11 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 790 x gł. 955 x wys. 1 535 mm
- waga: 106,4 kg
- GTIN: 4015613713854

109349

UVP* 26 951,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 305



Polerka do sztućców 1500/17

- materiał: stal szlachetna
- maksymalna wydajność: 1500 sztuk sztućców na godzinę
- rodzaj politur/suszenia: rozgrzany granulat kukurydziany
- poziom napełnienia granulatem kukurydzianym: 1,7 kg
- wyładunek sztućców: z przodu urządzenia
- moc przyłączeniowa: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 530 x gł. 530 x wys. 790 mm
- waga: 45 kg
- GTIN: 4015613708836

110431

UVP* 17 242,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 312



Polerka do sztućców 3000/25

- materiał: stal szlachetna
- maksymalna wydajność: 3000 sztuk sztućców na godzinę
- rodzaj politur/suszenia: rozgrzany granulat kukurydziany
- poziom napełnienia granulatem kukurydzianym: 2,5 kg
- wyładunek sztućców: z przodu urządzenia
- moc przyłączeniowa: 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 570 x gł. 520 x wys. 410 mm
- waga: 85 kg
- GTIN: 4015613708935

110432

UVP* 18 035,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 313



Polerka do sztućców 3500/30

- materiał: stal szlachetna
- maksymalna wydajność: 3500 sztuk sztućców na godzinę
- rodzaj politur/suszenia: rozgrzany granulak kukurydziany
- poziom napełnienia granulatem kukurydzianym: 3 kg
- wyładunek sztućców: z przodu urządzenia
- moc przyłączeniowa: 0,54 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 530 x gł. 530 x wys. 790 mm
- waga: 29 kg
- GTIN: 4015613711928

110433

UVP* 17 559,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 313



Ekspres do kawy "Contessa 1002"

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- wersja dzbanka/dzbanków: termos, stal szlachetna
- pojemność dzbanka: 2 litry
- czas zaparzania: 8 minut na 2 litry
- moc maks.: 13 filiżanek
- moc przyłączeniowa: 1,9 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 215 x gł. 400 x wys. 520 mm
- waga: 6,7 kg
- GTIN: 4015613716091

190155

UVP* 782,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 317



Ekspres do kawy "Contessa Duo"

- materiał: stal szlachetna
- wersja dzbanka/dzbanków: termos, stal szlachetna
- pojemność dzbanka: 2 litry
- czas zaparzania: 8 minut na 2 litry
- moc maks.: 2 x 13 filiżanek
- moc przyłączeniowa: 3,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 430 x gł. 400 x wys. 520 mm
- waga: 14,3 kg
- GTIN: 4015613716107

190156

UVP* 1 561,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 317



Ekspres do kawy "Aurora 22"

- materiał: stal szlachetna
- wersja dzbanka/dzbanków: termos z pompką
- pojemność dzbanka: 1,9 litra
- czas zaparzania: 8 minut na 2 litry
- moc maks.: 12 filiżanek
- moc przyłączeniowa: 1,9 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 215 x gł. 405 x wys. 520 mm
- waga: 8 kg
- GTIN: 4015613716114

190157

UVP* 1 182,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 318



Samowar 3L

- materiał: stal szlachetna
- pojemność: 3 l
- regulacja temperatury: bezstopniowo
- zakres temperatury: 20 °C do 100 °C
- wysokość szklanek/filiżanek maks.: 140 mm
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 210 x wys. 490 mm
- waga: 1,7 kg
- GTIN: 4015613488790

190101

UVP* 651,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 328



Warnik do wody 6L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 6 l
- zakres temperatury: 30 °C do 100 °C
- regulacja temperatury: termostatywnie, mechanicznie, bezstopniowo
- moc przyłączeniowa: 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 280 x gł. 290 x wys. 385 mm
- waga: 1,6 kg
- GTIN: 4015613697208

200085

UVP* 236,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 329



Warnik do wody 9L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 9 l
- zakres temperatury: 30 °C do 95 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie, bezstopniowo
- moc przyłączeniowa: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 350 x wys. 490 mm
- waga: 4,6 kg
- GTIN: 4015613676517

200073

UVP* 797,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 330



Warnik do wody 9L-FWA

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 9 l
- zakres temperatury: 30 °C do 95 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie, bezstopniowo
- przyłącze wody: stałe przyłącze wody 3/4"
- moc przyłączeniowa: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 350 x wys. 490 mm
- waga: 4,62 kg
- GTIN: 4015613697789

200086

UVP* 1 379,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 330



Dyspenser do napojów 8L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 8 l
- przystosowane do: potrawy na zimno lub na ciepło
- spadek temperatury / godzina ok.: 1 °C
- wysokość szklanek/filiżanek maks.: 20,5 cm
- wymiary: szer. 235 x gł. 350 x wys. 635 mm
- waga: 5 kg
- GTIN: 4015613681931

150990

UVP* 797,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 335




Szafka z koszem na śmieci 700A1A

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- rant: 40 mm
- pojemnik wewnętrzny na odpady: stal szlachetna
- możliwość wyjmowania, z uchwytyami bocznymi
- pojemność: 28 l
- wymiary: szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 28,1 kg
- GTIN: 4015613699479

317347

UVP* 2 652,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 351

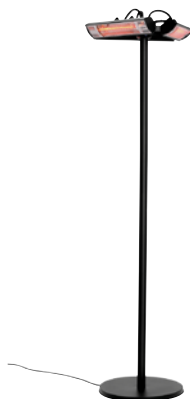

Promiennik grzewczy ST3000 3-E360

- materiał: aluminium, stal, lakierowane
- możliwość zastosowania na zewnątrz pomieszczeń
- źródło ciepła: grzałka/grzałki IR
- ilość stopni grzewczych: 1
- promień grzewczy: 12 m
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 2 120 mm
- waga: 19,7 kg
- GTIN: 4015613694795

825223

UVP* 1 561,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 364



Wózek na tace AT1001

- materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
- przystosowane do: tace typu Fast Food, tace do serwowania
- ilość par przewodnic: 10
- format przewodnic: 370 x 570 mm, 356 x 456 mm
- możliwość obustronnego uzupełniania
- nośność całkowita, maks.: 50 kg
- wymiary: szer. 470 x gł. 685 x wys. 1 596 mm
- waga: 25 kg
- GTIN: 4015613715889

300079V

UVP* 2 539,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 372



Wózek na tace AT1000-GN

- materiał: aluminium, stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- przystosowane do: tace typu Fast Food, tace do serwowania
- ilość par przewodnic: 10
- format przewodnic: 1/1 GN, 530 x 325 mm
- możliwość obustronnego uzupełniania
- nośność całkowita, maks.: 60 kg
- wymiary: szer. 460 x gł. 690 x wys. 1 675 mm
- waga: 21,6 kg
- GTIN: 4015613709185

300149

UVP* 3 561,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 373



Uchwyt blendera ręcznego 600

- materiał: stal szlachetna
- średnica garnka maks.: 600 mm
- średnica blendera: 25 - 40 mm
- właściwości: możliwość regulacji położenia i kąta
- wymiary: szer. 255 x gł. 625 x wys. 70 mm
- waga: 1,18 kg
- GTIN: 4015613699639

130140

UVP* 720,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 381



Misiarka do ciasta 1,2kg/7L AS

- materiał: aluminium, lakierowane
- materiał dzieży: stal szlachetna
- ilość przygotowanego ciasta: 1,2 kg / 7 litrów
- nastawa czasu: 1 do 30 minut
- regulacja prędkości: 5 stopni
- moc przyłączeniowa: 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 440 x gł. 335 x wys. 510 mm
- waga: 20,6 kg
- GTIN: 4015613663531

101923

UVP* 2 969,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 382



Szatkownica do warzyw GMS580

- materiał: odlew aluminium, stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- lej do napełniania: 1 x szer. 83 x głęb. 160 mm
- w zestawie: 1 tarcza wyrzutowa, 1 tarcza tnąca E2-580: przystosowana do krojenia w plastry, grubość cięcia 2 mm, 1 dociskacz
- moc przyłączeniowa: 0,58 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 280 x gł. 490 x wys. 530 mm
- waga: 18,25 kg
- GTIN: 4015613711355

120328

UVP* 5 635,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 391



Zestaw tarcz tnących GSM580

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10, tworzywo sztuczne
- skład zestawu:
 - tarcza tnąca E2-580: plastry 2 mm
 - tarcza tnąca E4-580: plastry 4 mm
 - tarcza tnąca H4-580: słupki 4 mm
 - tarcza tnąca Z4-580: wiórki 4 mm
 - tarcza tnąca Z7-580: wiórki, ser miękkie 7 mm
- wymiary: szer. 210 x gł. 230 x wys. 240 mm
- waga: 1,8 kg
- GTIN: 4015613711379

120354

UVP* 1 812,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 391



Pakowarka próżniowa 305/15L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- długość listwy zgrzewającej: 305 mm
- pompa próżniowa: 15 l / min (0,9 m³/h)
- maksymalna próżnia: -800 mbar
- uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem
- moc przyłączeniowa: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 180 x wys. 92 mm
- waga: 2,2 kg
- GTIN: 4015613710907

300748

UVP* 506,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 402



Pakowarka próżniowa 420/20L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- długość listwy zgrzewającej: 420 mm
- pompa próżniowa: 20 l / min (ok. 1,2 m³ / godz.)
- maksymalna próżnia: -900 mbar
- uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem
- moc przyłączeniowa: 0,35 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 500 x gł. 395 x wys. 140 mm
- waga: 6,5 kg
- GTIN: 4015613699257

300746

UVP* 1 633,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 403



Pakowarka próżniowa K 250/150L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- materiał pokrywy: pleksiglas
- długość listwy zgrzewającej: 250 mm
- pompa próżniowa: 150 l / min (8-9 m³ / godz.)
- maksymalna próżnia: -995 mbar
- moc przyłączeniowa: 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 306 x gł. 512 x wys. 265 mm
- waga: 30 kg
- GTIN: 4015613708355

300301

UVP* 9 451,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 405



Pakowarka próżniowa K 300/60L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- materiał pokrywy: szkło
- długość listwy zgrzewającej: 300 mm
- pompa próżniowa: 60 l / min (ok. 4 m³ / godz.)
- maksymalna próżnia: -900 mbar
- moc przyłączeniowa: 0,35 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 375 x gł. 440 x wys. 271 mm
- waga: 14,7 kg
- GTIN: 4015613699264

300747

UVP* 2 539,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 406



Garnek 30L-D290

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał uchwytu/uchwytów: stal niklowo-chromowa 18/10
- pojemność: 30 l
- średnica powierzchni do ustawienia: 290 mm
- szlifowany rant
- przystosowany do indukcji
- wymiary: szer. 320 x gł. 320 x wys. 326 mm
- waga: 4,5 kg
- GTIN: 4015613699660

100441

UVP* 335,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 417



Garnek 70L-D380

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał uchwytu/uchwytów: stal niklowo-chromowa 18/10
- pojemność: 70 l
- średnica powierzchni do ustawienia: 380 mm
- szlifowany rant
- przystosowany do indukcji
- wymiary: szer. 450 x gł. 450 x wys. 450 mm
- waga: 12 kg
- GTIN: 4015613714851

100442

UVP* 709,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 417



Patelnia do paelli STP380

- materiał: stal polerowana
- wersja powierzchni do smażenia: stal polerowana, strukturalna
- średnica: 380 mm
- wysokość wewnątrz: 44 mm
- średnica powierzchni do ustawienia: 330 mm
- wymiary: szer. 485 x gł. 385 x wys. 45 mm
- waga: 1,18 kg
- GTIN: 4015613699282

A153238

UVP* 40,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 419



Patelnia do paelli STP600

- materiał: stal polerowana
- wersja powierzchni do smażenia: stal polerowana, strukturalna
- średnica: 600 mm
- wysokość wewnątrz: 52 mm
- średnica powierzchni do ustawienia: 535 mm
- wymiary: szer. 780 x gł. 600 x wys. 55 mm
- waga: 4 kg
- GTIN: 4015613696966

A153260

UVP* 102,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 419



Deska do krojenia 40x30 W

- materiał: polietylen
- powierzchnia krojenia: 400 x 300 mm
- grubość deski: 15 mm
- właściwości: przystosowana do kontaktu z żywnością, 4 antypoślizgowe stopki gumowe, neutralne smak i zapach, nadaje się do mycia w zmywarce
- wymiary: szer. 400 x gł. 300 x wys. 20 mm
- waga: 1,6 kg
- GTIN: 4015613690339

A120587

UVP* 64,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 422



Deska do krojenia 60x40 W

- materiał: polietylen
- powierzchnia krojenia: 600 x 400 mm
- grubość deski: 15 mm
- właściwości: przystosowana do kontaktu z żywnością, 6 antypoślizgowych stopki gumowych, neutralne smak i zapach, nadaje się do mycia w zmywarce
- wymiary: szer. 400 x gł. 600 x wys. 20 mm
- waga: 3,4 kg
- GTIN: 4015613690346

A120592

UVP* 127,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 422



Deska do krojenia PRO 53x32 W-R

- materiał: twardy polietylen (HDPE)
- kolor: biały
- powierzchnia krojenia: 490 x 285 mm
- grubość deski: 20 mm
- wyżłobienie odciekowe
- właściwości: przystosowana do kontaktu z żywnością
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 24 mm
- waga: 3,2 kg
- GTIN: 4015613710273

A120511

UVP* 105,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 422



Deska do krojenia PRO 53x32 GR-R

- materiał: twardy polietylen (HDPE)
- kolor: zielony
- powierzchnia krojenia: 490 x 285 mm
- grubość deski: 20 mm
- wyżłobienie odciekowe
- właściwości: przystosowana do kontaktu z żywnością
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 24 mm
- waga: 3,2 kg
- GTIN: 4015613712055

A120512

UVP* 105,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 422



Deska do krojenia PRO 53x32 R-R

- materiał: twardy polietylen (HDPE)
- kolor: czerwony
- powierzchnia krojenia: 490 x 285 mm
- grubość deski: 20 mm
- wyżłobienie odciekowe
- właściwości: przystosowana do kontaktu z żywnością
- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 24 mm
- waga: 3,2 kg
- GTIN: 4015613712062

A120513

UVP* 105,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 422



Deska do krojenia PRO 53x32 B-R

- materiał: twardy polietylen (HDPE)
- kolor: niebieski
- powierzchnia krojenia: 490 x 285 mm
- grubość deski: 20 mm
- wyżłobienie odciekowe
- właściwości: przystosowana do kontaktu z żywnością
- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 24 mm
- waga: 3,2 kg
- GTIN: 4015613712079

A120514

UVP* 105,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 422



Deska do krojenia PRO 53x32 GE-R

- materiał: twardy polietylen (HDPE)
- kolor: żółty
- powierzchnia krojenia: 490 x 285 mm
- grubość deski: 20 mm
- wyżłobienie odciekowe
- właściwości: przystosowana do kontaktu z żywnością
- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 24 mm
- waga: 3,2 kg
- GTIN: 4015613712086

A120515

UVP* 105,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 422



Dozownik dezynfekcyjny PS 0,9L-W

- materiał: aluminium, polipropylen, tworzywo sztuczne ABS
- pojemność: 0,9 litra
- dozowanie: system pompujący, system natryskowy
- wymiary: szer. 92 x gł. 225 x wys. 300 mm
- waga: 0,67 kg
- GTIN: 4015613704746

850019

UVP* 127,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 427



Suszarka do rąk IS 31LS-W

- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura powietrza: ok. 80 °C
- wydajność powietrza: 31,67 l / sek.
- czas suszenia maks.: ok. 60 sekund
- automatyczny start/stop za pośrednictwem czujnika IR
- moc przyłączeniowa: 1,35 kW | 220-240 V | 50-60 Hz
- wymiary: szer. 250 x gł. 170 x wys. 240 mm
- waga: 3,6 kg
- GTIN: 4015613710259

850011

UVP* 760,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 428

Cennik obowiązuje od 01.02.2019 - lub do wyczerpania zapasów -

Dla wszystkich dostaw obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Bartscher GmbH.

Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.



Bartscher
od 1876

Bartscher GmbH
Biuro w Polsce

ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel.: 0 22 760 86 45
Fax: 0 22 773 19 22
E-Mail: info@bartscher.pl
www.bartscher.com