




+1 ... +10 °C




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- wbudowany agregat chłodniczy
- korpus izolowany wykonany ze stali nierdzewnej
- blat ze stali nierdzewnej
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem, rozmrażanie autom.
- automatyczne odparowanie skroplin
- nóżki ze stali nierdzewnej służące do wypoziomowania urządzenia
- komory przechowalnicze chłodnicze
- komory chłodzone pod pojemniki GN
- ekologiczny czynnik chłodniczy R507
- możliwość łączenia w ciągi wydawcze


MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)
SP 1.0 (1 drzwi, nadstawka 5 x GN 1/6)	+1 do +10 °C	1049 x 700 x 850
SP 1.4 (2 drzwi, nadstawka 8 x GN 1/6)	+1 do +10 °C	1462 x 700 x 850
SP 1.9 (3 drzwi, nadstawka 11 x GN 1/6)	+1 do +10 °C	1959 x 700 x 850

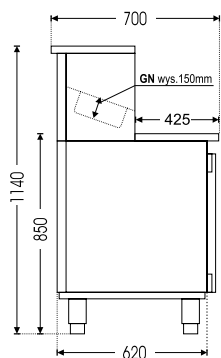


SP1,4



SP 1,0



SP 1,9



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
blat z granitu typu strzegom*	mb
przewodnica do tac z 3 rur nierdzewnych - PRT	mb
wersja jezdna urządzenia	kpl
zabudowa ciągu z płyty drewnopodobnej - możliwość wyboru koloru z KRONOPOL*	mb
zabudowa ciągu panelami ze stali nierdzewnej	mb
blat z granitu typu balmoral*	mb
blat z granitu typu impala*	mb
pojemniki GN z poprzeczkami - indywidualna wycena po podaniu wielkości i rozmieszczenia	