




## Wypożażenie standardowe

- szyba frontowa prosta
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta wiórowa laminowana
- samoczynne odparowanie skroplin
- oświetlenie wszystkich półek: świetlówka „cukiernicza”
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- możliwość łączenia w ciąg

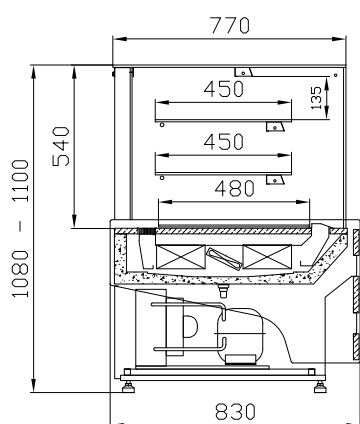

## Wypożażenie dodatkowe

- urządzenie przystosowane do zabudowy indywidualnej
- wersja neutralna (niechłodnicza)
- higrostat
- oświetlenie LED
- obudowa zewnętrzna wg palety KRONOSPAN
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- wersja pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym



## Dane techniczne

|                              |                |                                                                                     |      |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DŁUGOŚĆ                      | mm             | 950                                                                                 | 1340 |
| SZEROKOŚĆ                    | mm             | 830                                                                                 |      |
| WYSOKOŚĆ                     | mm             | 1080 - 1100                                                                         |      |
| ZAKRES TEMPERATUR            | °C             | OD +5°C DO +15°C<br>PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA<br>25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% |      |
| CZYNNIK CHŁODNICZY           | —              | R507                                                                                |      |
| POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA           | l              | 240                                                                                 | 350  |
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA    | m <sup>2</sup> | 1,27                                                                                | 1,82 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE          | V              | 230/50Hz                                                                            |      |
| MOC ZNAMIONOWA               | W              | 720                                                                                 | 890  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h        | 9,8                                                                                 | 12,1 |
| MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK       | kg/m           | 10                                                                                  |      |
| MASA                         | kg             | 170                                                                                 | 205  |