



Limosa

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan-assisted refrigeration
- front glazed glass, with lift-up system (black screen printing)
- top LED lighting
- electronic control panel
- hot gas defrost
- automatic condensate evaporation
- stainless steel worktop
- made for 12/18/24 containers
- multiplexable with kit
- for self finishing (without side glass, without lower panels)

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba frontowa zespolona, podnoszona do góry na siłownikach (czarny sitodruk)
- oświetlenie LED – górne
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie gorącym gazem
- blat roboczy z blachy nierdzewnej
- przeznaczona na 12/18/24 pojemniki
- możliwość łączenia w ciągi
- do zabudowy własnej (bez boków szklanych, bez paneli dolnych)

COLOURS
KOLORYSTYKA

check available options - page 77
sprawdź dostępne opcje wykończenia - str. 77

USE | DO UŻYTKU




STORAGE | PRZECHOWYWANIE




ADVANTAGES | ZALETY

- security glass system
bezpieczne szkło i system otwierania
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- top LED lighting
oświetlenie LED górne
- plug-in version
z agregatem
- multiplexable
system modułowy
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej

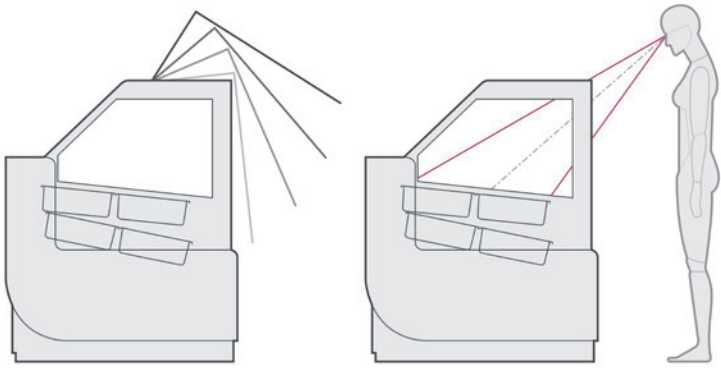

DIMENSIONS | WYMIARY

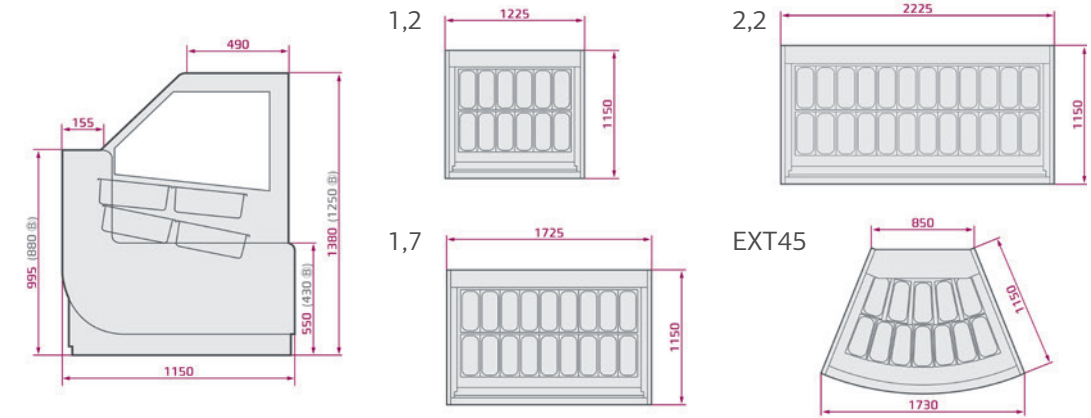

LIMOSA	mm	mm	containers pojemniki	❄	°C	⚡
EXT45			12	R452A/R448A*	3L2 / -21 ÷ -14	230 V/ 50 Hz
1,2	1 155	1 225	12	R452A/R448A*	3L2 / -21 ÷ -14	230 V/ 50 Hz
1,7 ^④	1 655	1 725	18	R452A/R448A*	3L2 / -21 ÷ -14	230 V/ 50 Hz/ ④
2,2 ^④	2 150	2 220	24	R452A/R448A*	3L2 / -21 ÷ -14	230 V/ 50 Hz/ ④