




REALIZACJE I PROJECTS



WYMIARY I SCHEMATICS

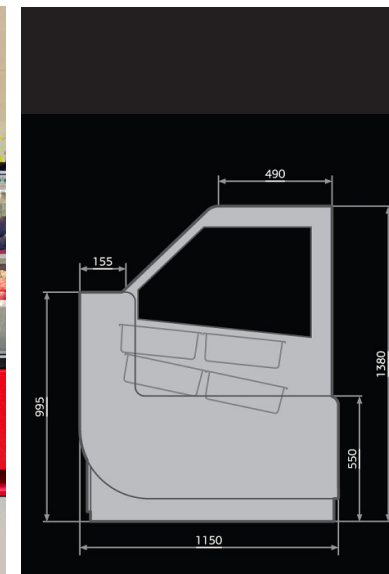

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT WBUDOWANY
STEROWNIK ELEKTRONICZNY
OŚWIELENIE LED - GÓRNE I PIONOWE
ODMRAŻANIE GORĄCYM GAZEM
BLAT ROBOCZY - BLACHA NIERDZEWNA
WSZYSTKIE SZYBY PODWÓJNIE ZESPOLONE Z CZARNYM
SITODRUKIEM
SZYBA FRONTOWA PODNOSZONA DO GÓRY NA SIŁOWNIKACH
PRZEZNACZONA NA 12/18/24 POJEMNIKÓW
ODPAROWANIE SKROPLIN
MIEJSCE NA DODATKOWE POJEMNIKI Z LODAMI
(POD EKSPOZYCJĄ)
PODŚWIETLANE SMAKI LODÓW

IN STANDARD

INTEGRAL CONDENSING UNIT
ELECTRONIC CONTROL PANEL
TOP LED LIGHTING
ALL DOUBLE COMBINED GLASS WITH BLACK SCREEN
PRINTING
LIFT UP SYSTEM OF FRONT GLASS
VAPORIZATION OF CONDENSATE
WORKTOP MADE WITH STAINLESS STEEL
HOT GAS DEFROSTING
MADE FOR 12/18/24 CONTAINERS/FLAVORS
SPACE FOR ADDITIONAL ICE-CREAM CONTAINERS
(UNDER EXHIBITION)
ILLUMINATED ICE-CREAM FLAVORS

LIMOSA	EXT45	1,2	1,7	2,2
DŁUGOŚĆ BEZ BOKÓW [MM] LENGHT WITHOUT END WALLS		1155	1655	2150
DŁUGOŚĆ Z BOKAMI [MM] LENGHT WITH END WALLS		1225	1725	2220
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [DM ³] TOTAL USEFUL CAPACITY				
CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT	R404A			
KLASA TEMPERATUROWA TEMPERATURE CLASS	3L2/ -21 ÷ -14 °C			
NAPIĘCIE ZASILANIA POWER SUPPLY	230[V] / 50[Hz]			