Katalog
PRANIE
Dzia
PRALKI PROFESJONALNE

Model
LAP-10 TP2 EV ZC_006_0011-0000 ZC_006_00

19052197 26/05/2020

PROFESJONALNA PRALNICOWIRÓWKA, LAP-10 TP2 E V
WI CEJ FUNKCJI
- Nowy wy wietlacz TP2 z ekranem dotykowym. Pozwala stworzy nieokre lon liczb programów (29 wst pnie ustanowionych).
- Umo liwia programowanie, importowanie lub eksportowanie programów i aktualizacji oprogramowania przez USB.
- Standardowa identyfikowalno : Ca y proces prania (temperatury, poziomy wody) jest przechowywany w pami ci i mo na go wyodr bni do komputera za pomoc pami ci USB.
- WET CLEANING: zawarte w harmonogramie (modyfikowalne poziomy wody i pr dko prania).
- Wash-Control, oprogramowanie komputerowe do zarz dzania programem, identyfikowalno ci i innych danych.
- Zaprojektowany do po cze zdalnych.
- Zaprojektowany dla systemu wielop atowego.
- 8 programowalnych automatycznych sygna ów dozowania p ynów z elementem opó niaj cym. Z wyborem 6 dodatkowych sygna ów.
- Szybkie cykle prania (moc grzewcza 6 kW).

WI KSZA WYTRZYMA O
- Obudowa koloru szarego (skinplate) z estetyk stali nierdzewnej.
- Zbiornik, b ben i opatki wykonane z AISI 304.
- Solidne drzwi wykonane z aluminium.
- Uszczelka drzwi maszynowych zamka drzwi przemys owych (bez uszczelnienia b bna wewn trznego).
- Przemys owa obudowa i o yska.
- Falownik i silnik przemys owy.

WI KSZA WSZECHSTRONNO
- Nowa mo liwo dostosowania maszyn fabrycznie za pomoc dost pnych opcji.
- OPL - MONETA: Konwertowanie modeli z samoobs ugi do OPL i odwrotnie.
- JEDNA JEDNOSTKA - KOLUMNA: Standardowy model atwo zainstalowa w kolumnie.
- ELEKTRYCZNY - GOR CA WODA: Standardowy model elektryczny mo na atwo
przekszta ci w model z ciep wod i odwrotnie.
- ZAWÓR SPUSTOWY - POMPA SPUSTOWA: Modele standardowe atwo wymienialne. atwy dost p do konserwacji.

WI KSZA WYDAJNO
- Inteligentny i r czny system wa enia. Automatyczna regulacja wody i chemikaliów.
- Mo liwo konfiguracji trzech poziomów oszcz dno ci.
- Wysoki wspó czynnik G 450. Zmniejszona wilgotno resztkowa Skraca czas suszenia.
- Zaprojektowany do u ytku ze zbiornikami do odzyskiwania wody.
CHARAKTERYSTYKA
- Pralnica wysokoobrotowa, nie wymagaj ca kotwienia do pod o a.
- Zbiornik z 4 komorami na detergenty.
- 2 standardowe wloty wody.
- Wyposa ony w falownik (standard 50-60 Hz). System równowa enia kontrolowany przez ten sam element.
- Model z zaworem specjalnie zaprojektowanym do mycia mopów.
- Obejmuje nó kipoziomuj cde
- Certyfikaty produktów CE i WRAS.
Model z zaworem spustowym (V)
Model z ogrzewaniem elektrycznym

Wymiary



Szeroko	680 mm	Szeroko brutto	710 mm
G boko	698 mm	G boko brutto	832 mm
Wysoko	1040 mm	Wysoko brutto	1130 mm
Waga netto	150,0 kg	Waga brutto	160,0 kg
Pojemno netto	0,610 m3	Gross volume	0,668 m3

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEKTRYCZNO

Moc silnika	0,75 kW
Moc elektryczna	6,250 kW
Ampera (A)	10,1/16,5/27,5
Moc grzewcza	6,00 kW
Napi cie	400/230/230V - 3N/3/1N
Cz stotliwo napi cia	50/60 Hz

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WODA

Ci nienie	H2O: 200-400 kPa (2-4 bar)
Maksymalne zu ycie wody	71,40 L/h

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZY CZE

Sie kablowa 230 V trójfazowa	3X2,5+T 20A
Sie kablowa 230 V jednofazowa	2X4+T 32A
Sie kablowa 400 V trójfaz + N	4X1,5+T 16A
rednica Woda	3/4"
rednica Spust 1	2"
Pojemno odp ywu	140 l/min

INNE

Za adunek 1/9	11,00 kg
Za adunek 1/10	10,00 kg
Pojemno b bna	100 L
rednica b bna	532 mm
G boko b bna	425 mm
Obroty b bna podczas prania	50,0 RPM
Pr dko wirowania	1250 RPM
Wspó czynnik „G”	450
Fuerza máxima transmitida (kN)	1,57±0,53
Cz stotliwo obci enia dynam	18,33
Poziom ha asu	< 70,00 DB

Catálogo
PRANIE

Capítulo
PRALKI PROFESJONALNE

Modelo
LAP-10 TP2 EV ZC_006_0011-0000 ZC_006_00

19052197 26/05/2020

OPCJE
- Podwójny odp yw.
- Zestaw pompy spustowej.
- Spust normalnie zamkni ty „NC”. W przypadku awarii zasilania woda pozostaje w zbiorniku.
- 6 dodatkowych sygna ów do dozowania: cznie do 14 dost pnych.
- Silikonowa uszczelka drzwi.
- Drzwi z przeciwleg ym otwarciem.
- Opó nione otwarcie drzwi, w przypadku awarii zasilania.
- Elementy ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Zaprojektowany do po cze zdalnych. (Wi-Fi, Ethernet ...)
- Cokó u atwiaj cy dost p do maszyny.
- Specjalny cokó mopa (z filtrem).
- Cokó i zbiornik odzysku wody.
- Zestawy do samoobs ugi: p atno centralna, teczka, portfel.
- Napi cie 110 1N 50/60 Hz.
- Napi cie 440 3 ~ (bez N) 50/60 Hz.

Potencia máxima eléctrica: 6,25 kW
"Dimensiones: 680 x 698 x 1.040 mm
"

Catálogo
PRANIE

Capítulo
PRALKI PROFESJONALNE

Modelo
LAP-10 TP2 EV ZC_006_0011-0000 ZC_006_00

19052197 26/05/2020

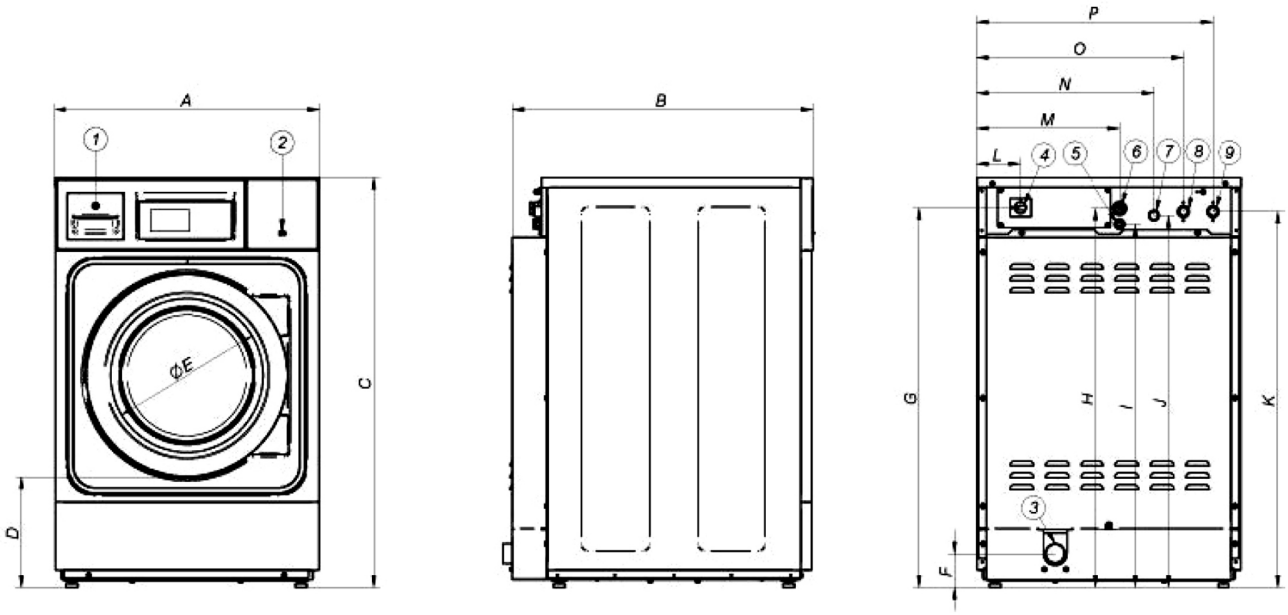

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LAP-08 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
LAP-08 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
LAP-10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
LAP-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-

01. Jabonera
02. Puerto USB
03. Válvula de desagüe / Bomba de desagüe
04. Interruptor general
05. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
06. Conexión eléctrica
07. Entrada para jabón líquido
08. Entrada agua fría
09. Entrada agua caliente
10. Altura zócalo 389 mm

01. Soap box
02. USB port
03. Drain valve / Drain pump
04. Main switch
05. Electrical connection for soap dispenser
06. Electrical connection
07. Liquid soap inlet
08. Cold water inlet
09. Hot water inlet
10. Plinth - Height 389 mm.