



Obszary użytkowania



Hotel



restauracja



Fast food



Koktajl



Bar



Przemysł



Specyfikacje techniczne

Wydajność wytwarzania lodu	67kg
Pojemność przechowywania lodu	40 kg
Liczba lodu w cyklu chłodniczym	60 sztuk
Prąd	R290
Maksymalna moc	16 A
Dzienne zużycie energii elektrycznej	840W
Napięcie	17,3 kW
	230V-50/60Hz/230V-50Hz

Jakość powierzchni produktu

AISI 304 SS szczotkowane

System chłodzenia

powietrze

Wymiary produktu

738*600*822

Wymiary opakowania

800*660*1000

Waga brutto

75 kg

Doskonałe funkcje



System natryskowy



Szafka wewnętrzna z poliuretanu



Chłodzony powietrzem



Łatwe czyszczenie



Sterowanie elektroniczne



Duża powierzchnia magazynowa lodu



Klasa klimatu tropikalnego



Antybakteryjny korpus wewnętrzny



Pompa magnetyczna



Uchwyt drzwi



Oczyszczony filtr powietrza



Przycisk funkcjonalny



Zestaw serwisowy z odpływem



Łatwy dostęp



Drzwi szynowe



Opcjonalny potencjometr




Kształty lodu



18 gr/szt.

Certyfikaty



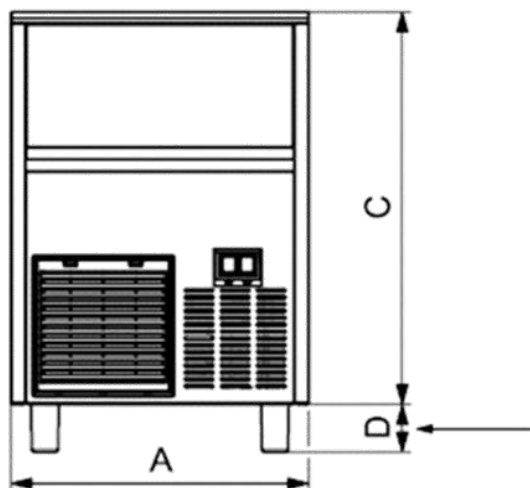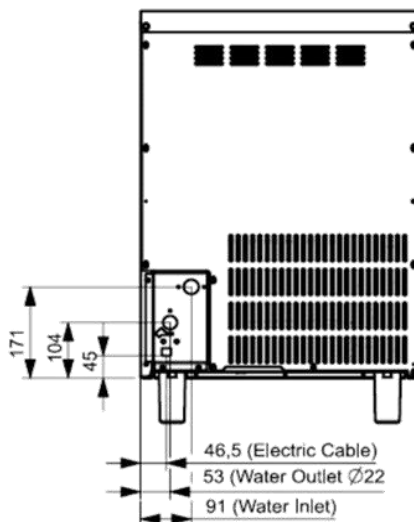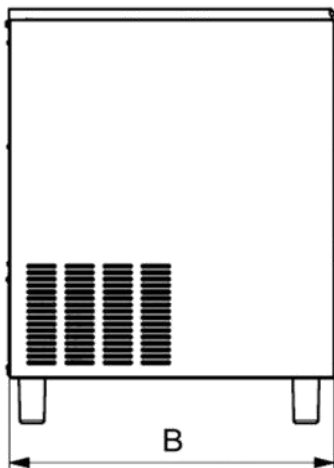

Model	A (mm)	B(mm)	C(mm)	D (mm)	Waga
ICE350	500	580	690	D1	38kg
ICE500	500	580	800	D1-D2	45 kg
ICE700	738	600	822	D1-D2	75 kg
ICE900	738	600	822	D1-D2	85 kg

					D1-78,5 D2-10

Wszystkie informacje techniczne zostały przygotowane zgodnie z następującymi sytuacjami.

Temperatura otoczenia :20°C

Temperatura wody: 15°C

Zużycie energii elektrycznej: +32 °C (napięcie standardowe)

- Dopływ wody jedno" 22mm
- Wylot wody
- Ciśnienie wody min. 1 bar / maks. 5 barów

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany modeli i funkcji bez powiadomienia.

Zdolność do produkcji lodu

R290

Powietrze temp.°C	Temperatura wody °C			
	10°	15°	21°	32°
10°	sto%	98%	95%	93%
21°	98%	96%	90%	87%
32°	90%	87%	80%	78%
38°	80%	75%	70%	60%