



CARMEN

WCh-8 Nw


WCh-8 LS-080 Nw

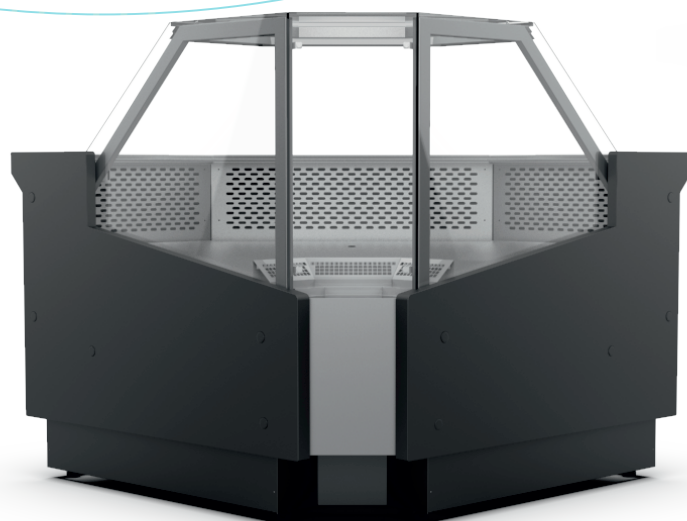

WCh-8 Nw

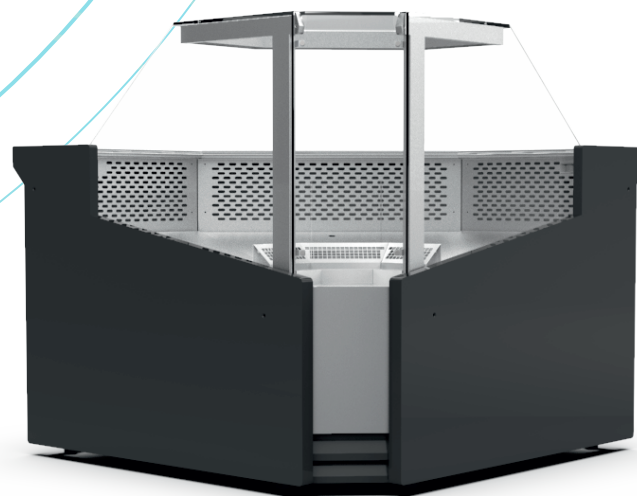

WCh-8 LS-080 Nw

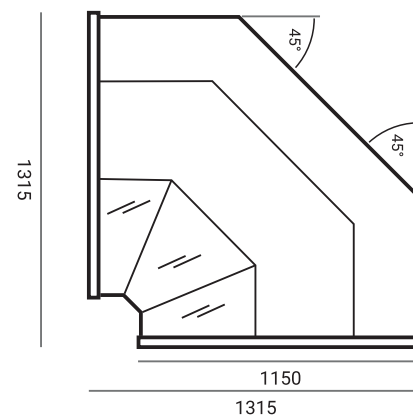

CZYNNIK PRZYJAZNY
ŚRODOWISKU (PROPAN)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: grawitacja
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Profile aluminiowe: srebrne lub czarne
- ▶ Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Front z blachy malowane proszkowo
- ▶ Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- ▶ Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- ▶ Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (światło drzwi 515x230)
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- ▶ Przesłony nocne - plexi



INNE WERSJE

- ▶ Przystosowana do łączenia w ciągi
- ▶ Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- ▶ Stolik kasowy CARMEN LS-R8



DANE TECHNICZNE

MODEL		WCh-8 Nw	WCh-8 LS-080 Nw
DŁUGOŚĆ	mm	1315	
SZEROKOŚĆ	mm	1315	
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	190	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	0,8	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	420	



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Blat roboczy z granitu
- ▶ Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- ▶ Obudowa z płyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg palety RAL
- ▶ Przegroda ruchoma
- ▶ Dolna półka dla klienta (reling)
- ▶ Grzałka parownika
- ▶ Świetlówka mięsna LED
- ▶ Nakładki kaskadowe
- ▶ Wanna na ryby
- ▶ Gniazdo elektryczne
- ▶ Kółka
- ▶ Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin