

MRFvc 3511

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza



MRFvc 3511

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza



Akcesoria

900704500	Podajnik do butelek, metalizowany, niewyciągany
774631400	Nakładka z blachy perforowanej
779050500	Pałąk ochronny
779076100	Kółka do osłony zabezpieczającej
711323500	Ruszt nośny, powlekany tworzywem sztucznym, czarny
711323900	Ruszt dolny, powlekany tworzywem sztucznym, czarny
711330800	Ruszt nośny, powlekany tworzywem sztucznym, biały
711331200	Ruszt dolny, powlekany tworzywem sztucznym, biały
711400001	Półka drewniana

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.

Pojemność brutto/netto łącznie	347/250 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1684
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	475/423/1459
Klasa efektywności energetycznej	¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni	538 kWh ²
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC2
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Klasa klimatyczna (Norma bezpieczeństwa)	5
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C ³
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	50 dB(A) ¹
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamisch
Metoda odszraniania	automatisch
Zakres temperatury	+2 °C do +9 °C
Materiał obudowy / kolor	Stahl/silver
Materiał drzwi / pokrywy	Isolierglastür
Materiał wnętrza	Kunststoff weiß
Sterowanie	Drehregler
Wskaźnik temperaury	innen analog
Oświetlenie wewnętrzne	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Regulowane półki	4
Materiał półek	Roste kunststoffbeschichtet
Ładowość 0,5l PET/Facing 0,5l PET	207/7
Ładowość 0,33l puszka/Facing 0,33l puszka	414/7
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Uchwyt	Griffmulde
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	rechts wechselbar
Waga brutto / netto	76/71 kg
Kod EAN	9005382287118

¹ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

Cechy



Obudowa

Solidna obudowa, indywidualny projekt: Zaprojektuj branding obudowy samodzielnie. Jest wytrzymała, odporna na wstrząsy i łatwa w utrzymaniu czystości.



Przestawne zawiasy

Przestawne zawiasy drzwi zapewniają wygodne zapełnianie i opróżnianie urządzenia, niezależnie od miejsca ustawienia.



Wpuszczany uchwyt

Poręczność - Wpuszczany uchwyt z boku drzwi zapewnia ich wygodne otwieranie i zamykanie. Efekt: idealnie równa powierzchnia, bez kolidujących klamek. To duża zaleta zwłaszcza w ograniczonej przestrzeni.



Szkoło hartowane


Drzwi wykonane ze szkła hartowanego (ESG) są maksymalnie odporne na stłuczenie. Dzięki zredukowaniu profili aluminiowych w ramie, powierzchnia ekspozycyjna jest bardzo duża.



Drzwi z mechanizmem samozamykania

Drzwi, które ułatwiają pracę i zamykają się samoczynnie od kąta otwarcia 90°, co zabezpiecza urządzenie przed niedomknięciem. Dzięki temu temperatura wewnątrz jest zawsze stabilna, a przechowywana żywność nie traci na wartości. Od kąta 90° drzwi pozostają otwarte i można łatwo włożyć i wyjmować produkty.

Rysunek techniczny

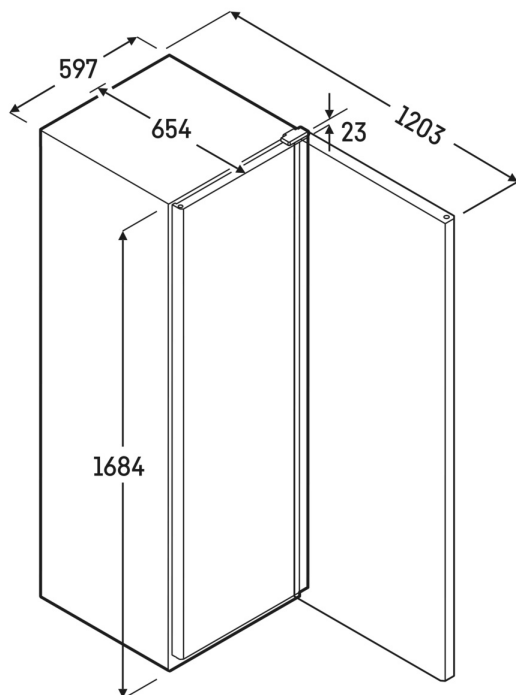

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dążenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączonej do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (08.08.2024)

