


AP ZP 635 725

szafa chłodnicza, apteczna




Plug in

AP ZP 635/725

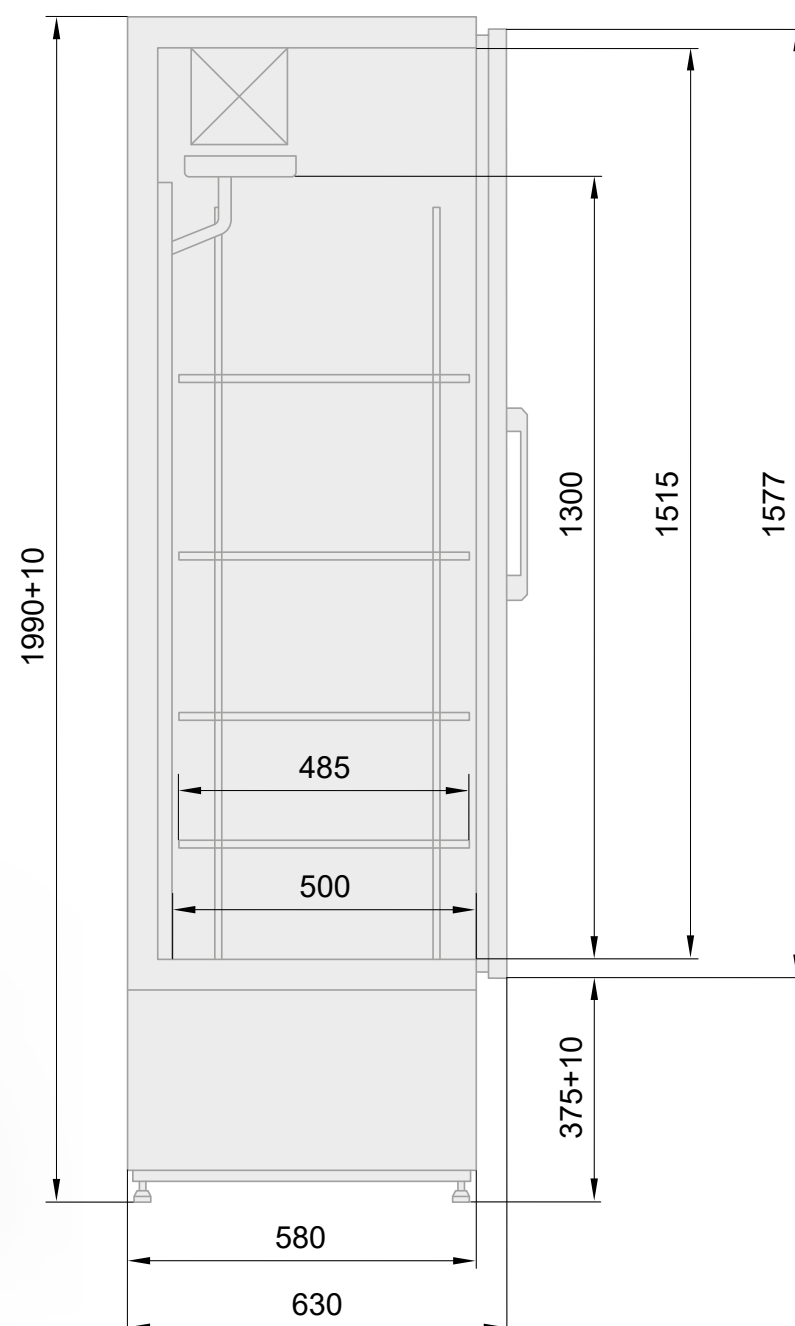

AP ZP 635/725 GD

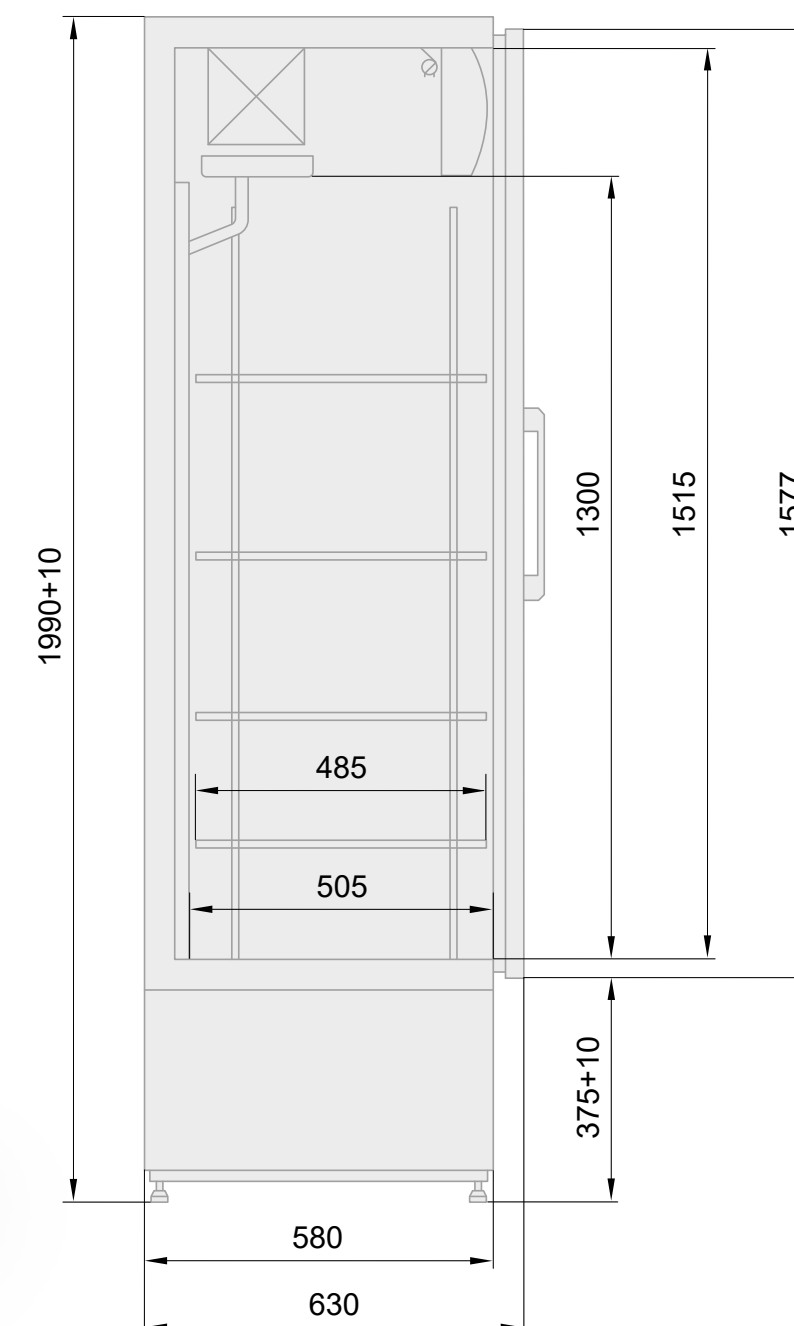

Wypożazenie standardowe

- korpus izolowany pianką poliuretanową
- **drzwi pełne izolowane**
– AP ZP 635 / AP ZP 725
- **drzwi przeszklone z szybą zespoloną**
AP ZP 635 GD / AP ZP 725 GD
- **chłodzenie wymuszone**
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- wnętrze szafy wykonane z blachy aluminiowej
- korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały
- 5 półek siatkowych, stalowych w kolorze białym z możliwością zmiany wysokości zawieszenia
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wnętrza LED
- rejestrator + moduł alarmowy

Wypożazenie opcjonalne

dodatkowa półka z kompletem zaczepów	szt
nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej	szt
oświetlenie LED w profilu kątowym na bokach szafy	kpl
wnętrze ze stali nierdzewnej (nie dotyczy półek)	kpl
korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej	kpl
wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne ze stali nierdzewnej – wersja INOX (nie dotyczy półek)	kpl
malowanie korpusu wg palety Mawi RAL	kpl

zamek drzwi	szt
komplet kół	kpl
zaczep półki	szt
agregat montowany na górze	kpl
wersja bez agregatu REM (termostat standard)	kpl
termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika R448/R449/R452a dla wersji REM	szt



+2/+8

Praca w otoczeniu:
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in)
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)

	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary półki	Ilość półek	Pojemność komory brutto
AP ZP 635	635	630	1 990	485 x 510	5	430
AP ZP 725	725			485 x 605		500
AP ZP 635 GD	635			485 x 510		430
AP ZP 725 GD	725			485 x 605		500