

WCh-8/1

CARMEN




Wyposażenie standardowe

- szyba frontowa dzielona rozwierna
- chłodzenie: obieg wymuszony
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- oświetlenie ekspozycyjne - świetlówka LED
- przesłonki nocne
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- górna półka wydawcza

Wyposażenie dodatkowe

- blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- przegroda ruchoma lub stała
- półka szklana w części ekspozycyjnej
- dolna półka dla klienta (reling)
- grzałka rynienki skroplin
- świetlówka mięsna LED
- nakładki kaskadowe
- wanna na świeżą rybą
- gniazdo elektryczne
- podstawa na noże
- przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- kółka skrętne
- malowanie parownika metodą kateforezy

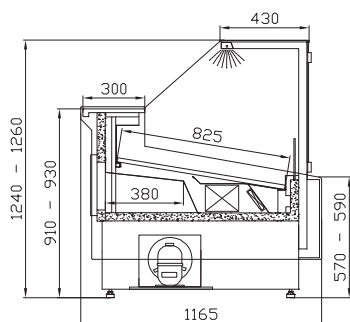

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1150				
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	400	440	610	750	900
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	0,95	1,1	1,45	1,88	2,24
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
MOC ZNAMIONOWA	W	340	420	590	600	650
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	6,2	6,5	8,9	9,1	9,8
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA	W/m	450				
MASA	kg	150	185	230	285	330