

## UD503D



Zmywarka profesjonalna podblatowa, do naczyń, pojedyncza ścianka, kosz 500 x 500 mm

Kategoria	Zmywarki
Typ	Do naczyń
Kolekcja	ECOLINE

### DANE TECHNICZNE

#### DANE TECHNICZNE

Sterowanie: elektroniczne

Wymiary kosza: 500 x 500 mm

Kosze / h: max 40

Ilość programów: 3

Termo-akustyczna izolacja: drzwi

Dozownik nabłyszczacza: perystaltyczna pompa z regulacją elektroniczną

Dozownik detergentu: perystaltyczna pompa z regulacją elektroniczną

Wysokość wejścia do komory: 365 mm

Pojemność zbiornika: 13 l

Pojemność bojlera: 6 l

Podłączenie elektryczne / Całkowita moc przyłączeniowa: 400V 3N 50Hz / 5,7 kW; 230V 1N 50Hz / 3,2 kW

Moc grzałki bojlera: 5 kW

Moc grzałki zbiornika: 2,0 kW

Moc pompy myjącej: 0,7 kW

Wymiary zewnętrzne (S x G x W): 580 x 600 x 820 mm

System płukania: ciśnienie sieci zasilającej

System mycia: pompa myjąca z systemem Soft Start

Zużycie wody / cykl: 2,7 l

Konstrukcja: stal nierdzewna AISI 304 o pojedynczej ściance

System spustowy: automatyczna pompa spustowa z częściową wymianą wody w zbiorniku

System filtrowania: zintegrowany plastikowy filtr zbiornika oraz 2-stopniowy filtr spustowy wraz dodatkowym microfiltrem chroniącym pompę

Ramiona myjące i płuczące: 2 połączone ramiona myjące i nabłyszczające z systemem szybkiego demontażu

Wytłoczone prowadnice koszy

Bojler z pompą spustową do całkowitego odprowadzenia

Dozowniki perystaltyczne detergentu

Dozowniki perystaltyczne nabłyszczacza

Automatyczne mycie zbiornika podczas spustu wody

Zaokrąglona konstrukcja komory myjącej

System zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej

Termostop gwarantujący optymalną temperaturę płukania

System automatycznego wykrywania defektów

Pompa spustowa usuwająca daną ilość wody ze zbiornika przy każdym cyklu

Dynamiczny system filtracyjny, 3-stopniowy, zintegrowany z pompą spustową

Funkcja Świeżej Wody

Funkcja Dodatkowego Płukania

Drzwi o podwójnych, izolowanych ściankach

Funkcja Automatycznego czyszczenia

Funkcja gotowości elementów grzejnych podczas nieużytkowania zmywarki

## AKCESORIA

[PB50G01](#) - Kosz z polipropylenu, płaski spód, wymiary: 500 x 500 mm.

[PB50G02](#) - Kosz z polipropylenu na talerze, 18 po ø250 mm, wymiary: 500 x 500 mm

[PB50D01](#) - Kosz z polipropylenu na talerze, 18 po ø250 mm, wymiary: 500 x 500 mm

[WB50D01](#) - Kosz z siatki drucianej na talerze, 18 po ø250 mm, wymiary: 500 x 500 mm

[WB50G01](#) - Kosz z siatki drucianej, płaski spód, wymiary: 500 x 500 mm.

[WB50G02](#) - Kosz z siatki drucianej na kieliszki do wina, max ø90 mm, pochylony spód, wymiary: 500 x 500 mm

[WB50G03](#) - Kosz z siatki drucianej na kieliszki do wina, max ø72 mm, pochylony spód, wymiary: 500 x 500 mm

[WB50G04](#) - Wire basket with inclined bottom for stem glasses ø max 120 mm

[WB50T02](#) - Kosz z siatki drucianej na 7 blach GN1/1, wys. 20 mm, wymiary: 500 x 500 mm

[WB50T03](#) - Kosz z siatki drucianej na blachy GN1/1, max wys. 60 mm, wymiary: 500 x 500 mm

[WH00S01](#) - Wkład z siatki drucianej na 12 talerzyków

[WH00C01](#) - Wkład z siatki drucianej na filiżanki, pochylony

[PHOOS01](#) - Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy

[PHOOS02](#) - Pojemnik z polipropylenu na sztućce, 6 przegródek

[WS5](#) - Podstawa do zmywarek do naczyń, stal nierdzewna. Wymiary (S x G x W): 600 x 600 x 500 mm

[KITSONLIV](#) - Pomiar poziomu detergentu (do zmywarek z kolekcji Topline oraz Easyline)

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


1 [PB50D01](#) - Kosz z polipropylenu na talerze, 18 po ø250 mm, wymiary: 500 x 500 mm

1 [PB50G01](#) - Kosz z polipropylenu, płaski spód, wymiary: 500 x 500 mm.

1 [PHOOS02](#) - Pojemnik z polipropylenu na sztucce, 6 przegródek

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie, prosimy o kontakt.

[Kontakt](#)

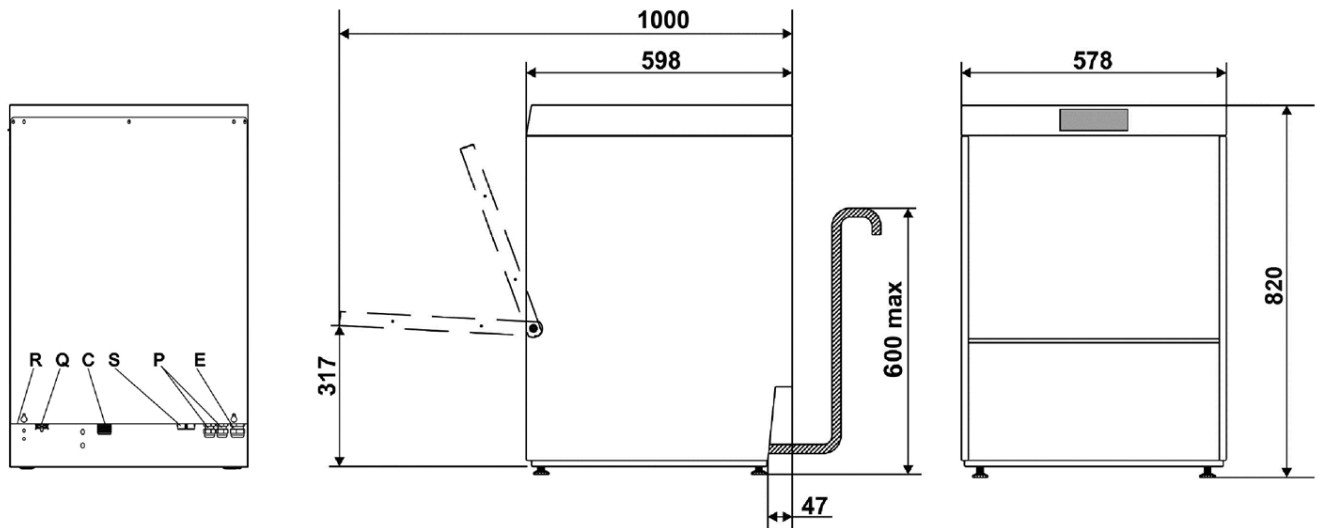

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL